

Vorhaben:

Bf. Mendig Umbau der Verkehrsstation

Strecke 3005 Andernach-Gerolstein

---



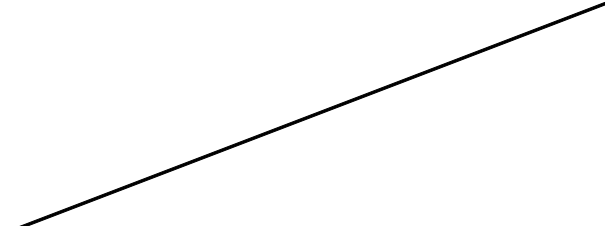

## **Unterlage 4 - Bauwerksverzeichnis**

Vorhaben:  
Bf. Mendig Umbau der Verkehrsstation  
Strecke 3005 Andernach-Gerolstein



Unterlage 4

## Bauwerksverzeichnis

<p>Vorhabenträger: DB Station&amp;Service AG Regionalbereich Mitte Weilburger Straße 22 60326 Frankfurt am Main</p> <p>31.03.2020            gez. i.V. S. Otten Datum                    Unterschrift</p>	<p>Vorhabenträger (Projektleitung) DB Station&amp;Service AG Regionalbereich Mitte Weilburger Straße 22 60326 Frankfurt am Main</p> <p>31.03.2020            gez. i.A. R.Goossen Datum                    Unterschrift</p>
<p>Vertreter des Vorhabenträgers:</p> <p></p> <p>Datum                    Unterschrift</p>	<p>Verfasser: WKP Planungsbüro für Bauwesen, VBI Karl-Marx-Straße 23 01109 Dresden</p> <p>Dresden, den 25.03.2020</p> <p></p> <p>Datum                    Unterschrift (digital signiert)</p>
<p>Genehmigungsvermerk des Eisenbahn-Bundesamtes:</p>	

Planungsstand: 31.03.2020

## Bauwerksverzeichnis

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 14,441 - 14,581 (Strecke 3005)  b) Bahnsteig 1, Bf Mendig	3.1 7.1.1  7.1.2	a) Änderung des Hausbahnsteigs (Bstg. 1) einschließlich Rückbau des bestehenden Hausbahnsteigs sowie Neubau Hausbahnsteig (Länge: 140 m, Höhe: 55 cm über SO, Breite: 2,50 m) mit barrierefreien Bahnsteigzugang; Neubau von 2 Wetterschutzhäusern auf dem Hausbahnsteig (Bstg. 1), vandalismusresistent (2,70 m x 3,0 m x 1,50 m) mit 3 Sitzplätzen und Aushangvitrine A0 "quer", einseitig beleuchtet;  b) ---	a <sub>1</sub> ) DB Station&Service AG a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG  b <sub>1</sub> ) DB Station&Service AG  b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG	einschließlich Bahninfrastruktur, Beleuchtung, Kabeltrasse, Wetterschutzhaus	die Anordnung eines weiteren WSH ist gem. Ausstattungshandbuch und -katalog nicht erforderlich, dies geschieht auf Wunsch der Gemeinde
2	a) 14,429 - 14,569 (Strecke 3005)  b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau des Außenbahnsteigs (Bstg. 2) (Länge: 140 m, Höhe: 55 cm ü. SO, Breite: 2,75 m) ; Neubau eines Wetterschutzhauses auf dem a) Außenbahnsteig (Bstg. 2), vandalismusresistent (2,70 m x 3,0 m x 1,50 m) mit 3 Sitzplätzen und Aushangvitrine A0 "quer", einseitig beleuchtet; b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG  b <sub>1</sub> ) ---  b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG	einschließlich Bahninfrastruktur, Beleuchtung, Kabeltrasse, Wetterschutzhaus	
3	a) 14,374 - 14,586 (Strecke 3005)  b) Mittelbahnsteig, Bf Mendig	3.1 7.1.1 7.1.2	Rückbau Mittelbahnsteig (ca. 212 m x 2,80 m) einschließlich der nicht mehr a) benötigten Bahninfrastruktur, des Reisendenübergangs, der Schrankenanlage, der Beleuchtung b) ---	a <sub>1</sub> ) DB Station&Service AG a <sub>2</sub> ) ---  b <sub>1</sub> ) DB Station&Service AG  b <sub>2</sub> ) ---		

## Bauwerksverzeichnis

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	a) 14,569 - 14,604 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau barrierefreie Zuwegung Außenbahnsteig (Bstg. 2) zum Reisendenübergang (Länge: 35 m Breite: 1,80 m) incl. Beschilderung, Ausstattung, Beleuchtung, Kabeltrasse) a) b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
5	a) 14,581 - 14,604 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau barrierefreie Zuwegung Hausbahnsteig (Bstg. 1) zum Reisendenübergang (Länge: 23 m Breite: 1,80 m) incl. Beschilderung, Ausstattung, Beleuchtung, Kabeltrasse) a) b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
6	a) 14,424 - 14,599 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	a) Neubau Zaunanlage ca. 175 m lang; 2,00 m hoch b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
7	a) 14,604 - 14,607 b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau aller sicherungstechnischer Innen- und Außenanlagen einer Reisendensicherungsanlage im Bf Mendig mit ELT-Anschlüssen inkl. Betonschaltheus (BSH) Größe 2,85 m x 1,65 m (rechteckige Bauform) einschl. Zuwegung zum BSH, Kabeltrasse, Kabelschacht a) b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		

## Bauwerksverzeichnis

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8	a) 14,604 - 14,607 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau Gleiseindeckung im Bereich des Kreuzungsstück des neuen Reisendenübergangs mit Mittel- und Randplatten inkl. Plattenbelag bis zur Bahnsteigzuwegung, nutzbare Breite: 2,50m a) b)	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
9	a) 14,357 - 14,684 (Strecke 3005) b) Drahtseilzug	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau Drahtseilzug (ca. 329 m) einschließlich Rückbau des bestehenden Drahtseilzuges (ca. 327 m) a) b) ---	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG		
10	a) 14,441 - 14,590 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau der Bahnsteigentwässerung a) Hausbahnsteig sowie dessen Zuwegung (Bstg. 1) b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
11	a) 14,429 - 14,569 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	Neubau einer Sickermulde für die Entwässerung des Außenbahnsteiges sowie dessen Zuwegung (Länge: 170 m, Breite: 0,70 m, Tiefe: 0,20 m) a) b) ---	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
12	a) 14,430 - 14,490 (Strecke 3005) b) Grünfläche	8.1	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 300 m <sup>2</sup> )	a <sub>1</sub> ) DB Netz AG a <sub>2</sub> ) DB Netz AG b <sub>1</sub> ) DB Netz AG b <sub>2</sub> ) DB Netz AG	Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme	

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	a) 14,480 - 14,510 (Strecke 3005) b) Hofffläche	8.1	a) --- b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfäche (Größe: ca. 623 m <sup>2</sup> ) einschließlich BE-Zufahrt	a <sub>1</sub> ) Schlüsselnummer: 01, 02 a <sub>2</sub> ) Schlüsselnummer: 01, 02 b <sub>1</sub> ) Schlüsselnummer: 01, 02 b <sub>2</sub> ) Schlüsselnummer: 01, 02	Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme	ca. 633 m <sup>2</sup> auf Fläche Dritter
14	a) 14,464 - 14,523 (Strecke 3005) b) ---	3.1 7.1.1 7.1.2	a) Neubau einer Stützwand an der Gleisabgewandten Seite des Hausbahnsteiges (Länge: 59 m, Höhe: ca. 2,00 m) b)	a <sub>1</sub> ) --- a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>1</sub> ) --- b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
15	a) 14,522 - 14,556 (Strecke 3005) b) Bahnsteigdach	3.1 7.1.1 7.1.2	a) Rückbau des bestehenden Wetterschutzdachs (ca. 34 m x 9 m), einschließlich Rückbau Beleuchtung, Signale und Bahnhofsuhr b) ---	a <sub>1</sub> ) DB Station&Service AG a <sub>2</sub> ) --- b <sub>1</sub> ) DB Station&Service AG b <sub>2</sub> ) ---		die Denkmalschutzrechtliche Genehmigung wurde von der unteren Denkmalschutzbehörde erteilt
18	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005) b) Regenwasserleitung	3.1 9.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a <sub>1</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig a <sub>2</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig b <sub>1</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig b <sub>2</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig		Die Beeinflussung begründet sich in dem Anschluss der Bahnsteigentwässerung an den Bestandskanal

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
19	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005)  b) Schmutzwasserleitung	3.1  9.1	a) ---  b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a <sub>1</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig  a <sub>2</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig  b <sub>1</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig  b <sub>2</sub> ) Verbandsgemeinde Mendig		Die Beeinflussung begründet sich in dem Anschluss der Bahnsteigentwässerung an den Bestandskanal
20	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005)  b) Gasmitteldruckleitung	3.1  9.1	a) ---  b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a <sub>1</sub> ) Energienetze Mittelrhein GmbH  a <sub>2</sub> ) Energienetze Mittelrhein GmbH  b <sub>1</sub> ) Energienetze Mittelrhein GmbH  b <sub>2</sub> ) Energienetze Mittelrhein GmbH		
21	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005)  b) TK-Leitung	3.1  9.1	a) ---  b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a <sub>1</sub> ) Telekom Deutschland GmbH  a <sub>2</sub> ) Telekom Deutschland GmbH  b <sub>1</sub> ) Telekom Deutschland GmbH  b <sub>2</sub> ) Telekom Deutschland GmbH		
22	a) ca. km 14,580 (Strecke 3005)  b) NS-Leitung	3.1  9.1	a) ---  b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a <sub>1</sub> ) Westnetz GmbH  a <sub>2</sub> ) Westnetz GmbH  b <sub>1</sub> ) Westnetz GmbH  b <sub>2</sub> ) Westnetz GmbH		

Vorhaben:

Erneuerung Hausbahnsteig bf Mendig

Strecke 3005 Andernach - Gerolstein

# Bauwerksverzeichnis

Unterlage 4

31.03.2020

lfd Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
23	a) 14,430 - 14,490 (Strecke 3005)  b) Grünfläche	8.1	a) ---  b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt	a <sub>1</sub> ) Schlüsselnummer: 03  a <sub>2</sub> ) Schlüsselnummer: 03  b <sub>1</sub> ) Schlüsselnummer: 03  b <sub>2</sub> ) Schlüsselnummer: 03		Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme
24	a) ca. km 14,594 (Strecke 3005)  b)	3.1	a) Anschluss der Bahnsteig-entwässerung (Bstg. 1) an RW-Kanal  b)	a <sub>1</sub> ) ---  a <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG  b <sub>1</sub> ) ---  b <sub>2</sub> ) DB Station&Service AG		
25	a) 14,580 - 14,610 (Strecke 3005)  b) Hofffläche	8.1	a) ---  b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt	a <sub>1</sub> ) Schlüsselnummer: 04  a <sub>2</sub> ) Schlüsselnummer: 04  b <sub>1</sub> ) Schlüsselnummer: 04  b <sub>2</sub> ) Schlüsselnummer: 04		Angleich an den Bestand, Wiederherstellung des IST-Zustandes nach Fertigstellung der Maßnahme